

2026

COOLBERG

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Оглавление

Инверторные системы кондиционирования воздуха	2
Серия RUNA Silver DC (Руна Сильвер)	2
Серия RUNA DC (Руна)	8
Серия WAVE DC (Волна)	14
Классические системы кондиционирования воздуха	20
Серия RUNA on/off (Руна)	20
Серия WAVE on/off (Волна)	26
Серия CITY on/off (Сити)	32
Мульти системы кондиционирования воздуха	38
Серия RUNA Multi DC (Руна)	38



Серия RUNA Silver DC
Руна Сильвер инвертор

Впечатляющий актуальный дизайн
и оптимальный набор технических
характеристик для идеального климата



Инверторная система кондиционирования воздуха

Основные функции

- Скрытый дисплей
- Класс энергоэффективности A
- Функция персонального комфорта
- Объемное распределение воздушного потока
- Пять скоростей работы вентилятора
- ТУРБО режим
- Авторестарт: после восстановления электропитания кондиционер автоматически включается в ранее установленный режим
- Таймер 24 часа
- Озоносберегающий хладагент R32
- Универсальная установка внутреннего блока: подключение коммуникаций справа и слева
- Встроенный вайфай модуль

3 года гарантии



Инвертор



Класс энерго-
эффективности



Хладагент



Функция
персонального
комфорта




Объемное
распределение
воздуха



Вайфай
подготовка

Модель		CI-07UR1-IN CI-07UR1-OUT	CI-09UR1-IN CI-09UR1-OUT	CI-12UR1-IN CI-12UR1-OUT	CI-18UR1-IN CI-18UR1-OUT	CI-24UR1-IN CI-24UR1-OUT
Производитель- ность, кВт	Охлаждение	2,2 (0,6~2,8)	2,6 (0,7~3,4)	3,5 (1,0~3,8)	5,3 (1,2~5,9)	7,0 (1,5~7,5)
	Обогрев	2,3 (0,6~3,0)	2,8 (0,7~3,7)	3,7 (1,0~4,0)	5,4 (1,2~6,3)	7,2 (1,5~7,9)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,69 (0,16~1,55)	0,82 (0,20~1,60)	1,10 (0,30~1,80)	1,65 (0,30~2,50)	2,19 (0,35~2,70)
	Обогрев	0,63 (0,16~1,50)	0,77 (0,20~1,60)	1,01 (0,30~1,80)	1,50 (0,30~2,50)	1,99 (0,35~2,60)
Энерго- эффективность, кВт	Охлаждение, EER	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	Обогрев, COP	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,3 (1,2~6,8)	3,8 (1,3~7,5)	5,1 (1,4~8,5)	7,8 (1,4~12,5)	10,4 (1,5~15,0)
	Обогрев	3,0 (1,2~6,8)	3,6 (1,3~7,5)	4,7 (1,4~8,5)	7,1 (1,4~12,5)	9,4 (1,5~15,0)
Электропитание		1 фаза, 220~240В, 50 Гц				
Сторона подключения		Внутренний	Внутренний	Внутренний	Наружный	Наружный
Максимальная длина фреоновпровода, м		15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	5	5
Минимальная длина трассы, м		3	3	3	3	3
Длина трубы без дозаправки, м		5	5	5	5	5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Внутренний блок		CI-07UR1-IN	CI-09UR1-IN	CI-12UR1-IN	CI-18UR1-IN	CI-24UR1-IN
Расход воздуха, м³/ч		460/500	460/500	500/550	850/800	1000/1000
Минимальный уровень звукового давле- ния, дБ(А)		24	24	26	28	32
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	698×190×255	698×190×255	777×201×250	910×206×294	1010×220×315
	В упаковке	764×257×325	764×257×325	840×260×315	979×277×372	1096×297×390
Вес, кг	Без упаковки	6,5	6,5	7,2	9,5	11,5
	В упаковке	8,5	8,5	9,5	11,5	12,5
Наружный блок		CI-07UR1-OUT	CI-09UR1-OUT	CI-12UR1-OUT	CI-18UR1-OUT	CI-24UR1-OUT
Хладагент/ Заводская заправка хлада- гента	Марка/кг	R32/0,42	R32/0,42	R32/0,44	R32/0,57	R32/0,88
Дополнительная заправка хладагента, г/м		15	15	15	25	25
Расход воздуха, м³/ч		1400	1400	1400	2300	2600
Уровень звукового давления, дБ(А)		49	49	49	54	56
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	712×459×276	712×459×276	712×459×276	795×549×305	853×602×349
	В упаковке	765×481×310	765×481×310	765×481×310	835×575×328	890×628×385
Вес, кг	Без упаковки	19,0	19,5	20,0	25,0	31,0
	В упаковке	20,5	21,0	21,5	27,0	33,0
Диапазон рабочих температур наружного возду- ха, °С	Охлаждение	0 до +53				
	Обогрев	-15 до +30				


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

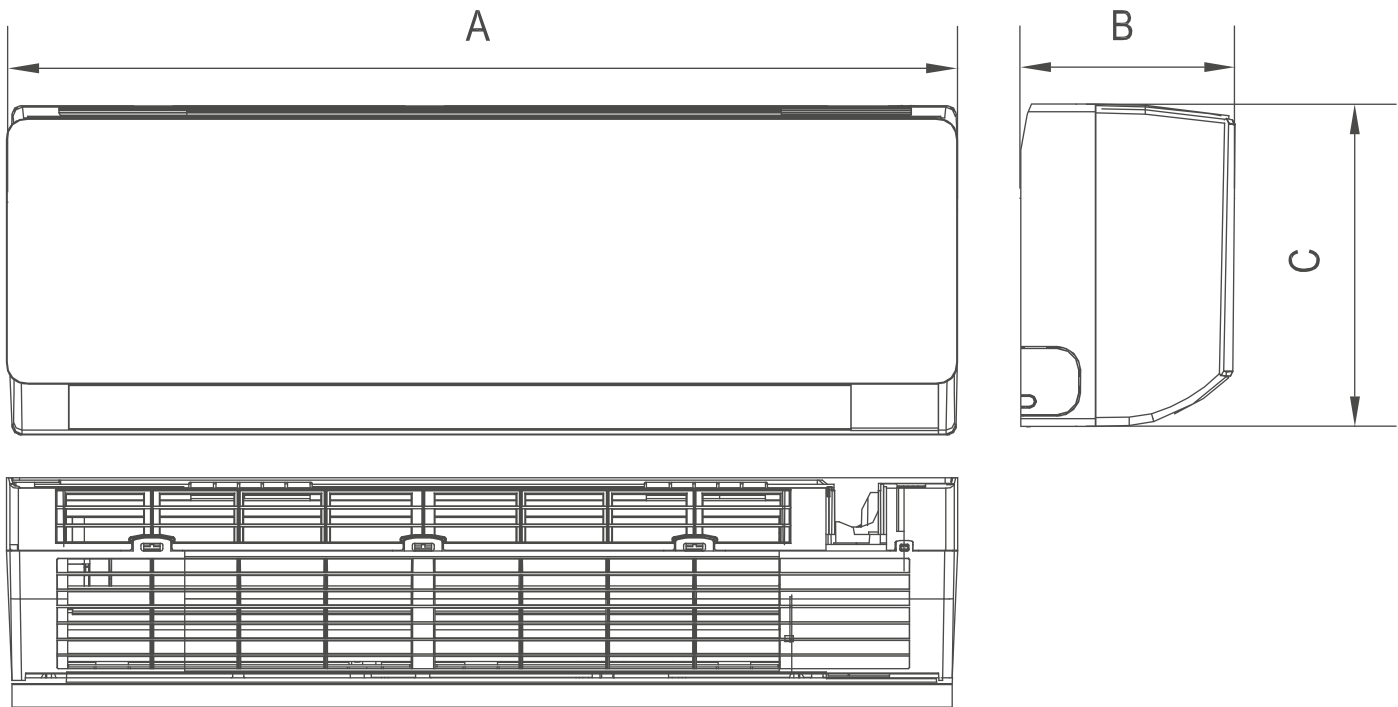

ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	A	B	C
CI-07UR1-IN	698	190	255
CI-09UR1-IN	698	190	255
CI-12UR1-IN	776	205	250
CI-18UR1-IN	910	205	292
CI-24UR1-IN	1010	220	315


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

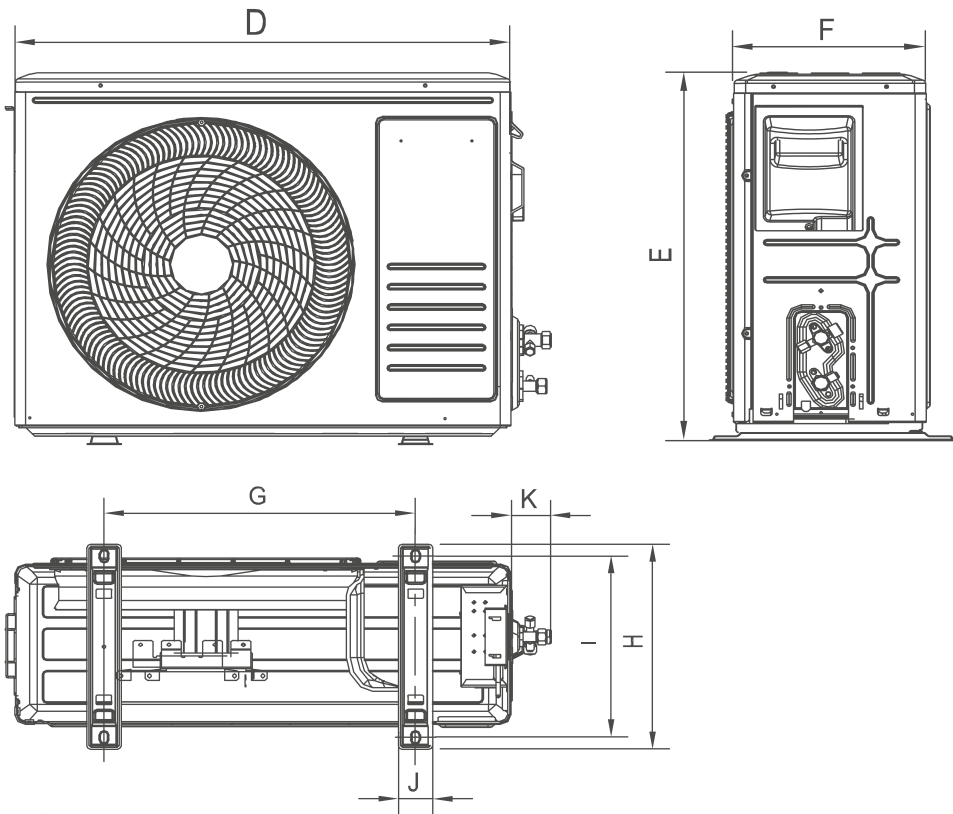

ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	D	E	F	G	H	I	J	K
CI-07UR1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CI-09UR1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CI-12UR1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CI-18UR1-OUT	726	549	252	433.8	305	278	48	52
CI-24UR1-OUT	794	602	288	516	349	314	53.9	52

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

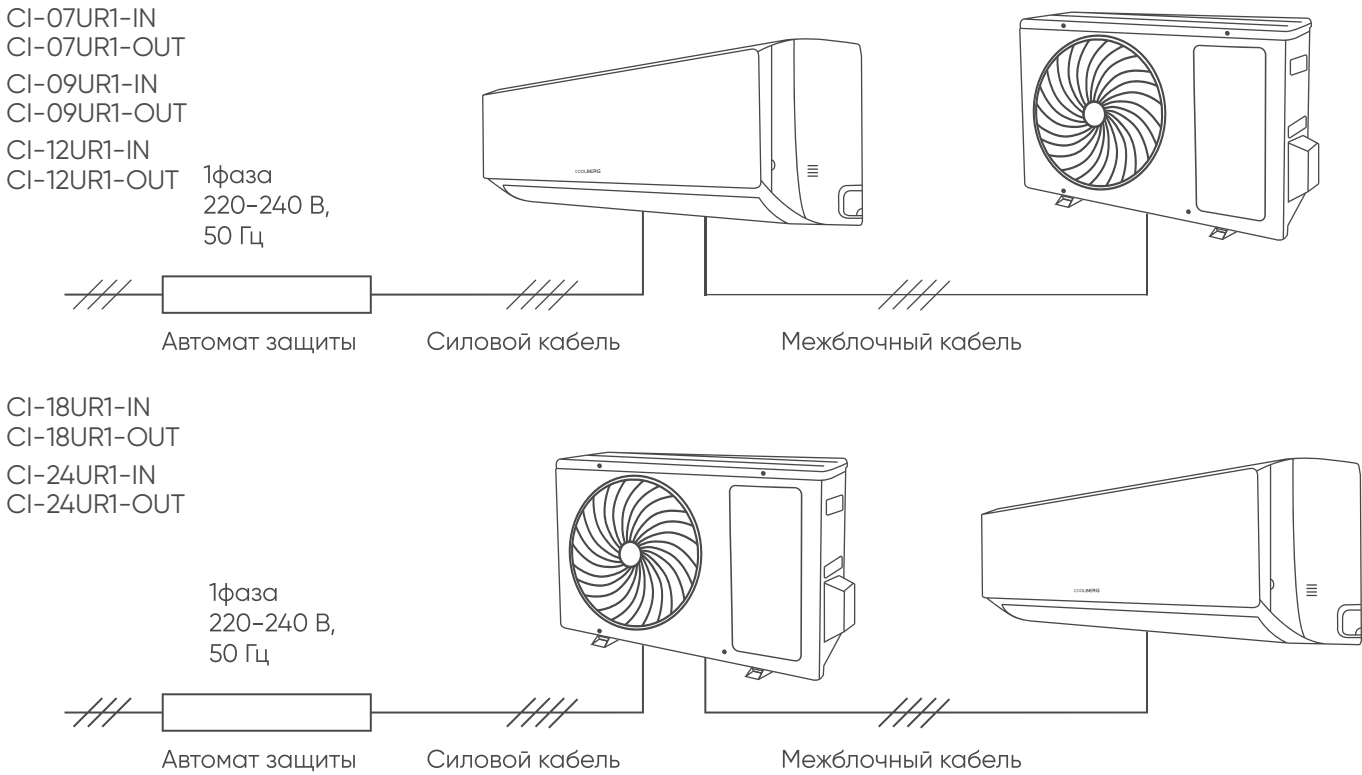

Модель	Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²
CI-07UR1-IN CI-07UR1-OUT	3*2.5	10	4*1.5
CI-09UR1-IN CI-09UR1-OUT	3*2.5	10	4*1.5
CI-12UR1-IN CI-12UR1-OUT	3*2.5	10	4*1.5
CI-18UR1-IN CI-18UR1-OUT	3*2.5	16	4*1.5
CI-24UR1-IN CI-24UR1-OUT	3*4	16	4*1.5





Обновленная серия
RUNA DC
Руна инвертор

Оптимальный функционал,
современные технологии и классический дизайн
создают крутую атмосферу в любом пространстве



Инверторная система кондиционирования воздуха

Основные функции

- Скрытый дисплей
- Класс энергоэффективности A
- Функция персонального комфорта
- Объемное распределение воздушного потока
- Пять скоростей работы вентилятора
- ТУРБО режим
- Авторестарт: после восстановления электропитания кондиционер автоматически включается в ранее установленный режим
- Таймер 24 часа
- Озоносберегающий хладагент R32
- Универсальная установка внутреннего блока: подключение коммуникаций справа и слева
- Вайфай подготовка*

3 года гарантии

*Вайфай модуль приобретается отдельно.

DC

Инвертор

A

Класс энерго-
эффективности

R32

Хладагент

I Feel

Функция
персонального
комфорта

4D


Объемное
распределение
воздуха

Wi-Fi

Вайфай
подготовка

Модель		CI-07R1-IN CI-07R1-OUT	CI-09R1-IN CI-09R1-OUT	CI-12R1-IN CI-12R1-OUT	CI-18R1-IN CI-18R1-OUT	CI-24R1-IN CI-24R1-OUT
Производительность, кВт	Охлаждение	2,2 (0,6-2,8)	2,6 (0,7-3,4)	3,5 (1,0-3,8)	5,3 (1,2-5,9)	7,0 (1,5-7,5)
	Обогрев	2,3 (0,6-3,0)	2,8 (0,7-3,7)	3,7 (1,0-4,0)	5,4 (1,2-6,3)	7,2 (1,5-7,9)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,69 (0,16-1,55)	0,82 (0,20-1,60)	1,10 (0,30-1,80)	1,65 (0,30-2,50)	2,19 (0,35-2,70)
	Обогрев	0,63 (0,16-1,50)	0,77 (0,20-1,60)	1,01 (0,30-1,80)	1,50 (0,30-2,50)	1,99 (0,35-2,60)
Энергоэффективность, кВт/ кВт	Охлаждение, EER/Класс	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A
	Обогрев, COP/Класс	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,3 (1,2-6,8)	3,8 (1,3-7,5)	5,1 (1,4-8,5)	7,8 (1,4-12,5)	10,4 (1,5-15,0)
	Обогрев	3,0 (1,2-6,8)	3,6 (1,3-7,5)	4,7 (1,4-8,5)	7,1 (1,4-12,5)	9,4 (1,5-15,0)
Электропитание		1 фаза, 220-240В, 50 Гц				
Сторона подключения		Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Наружный блок	Наружный блок
Максимальная длина фреонопровода,м		15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	5	5
Минимальная длина трассы, м		3	3	3	3	3
Длина трубы без дозаправки, м		5	5	5	5	5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Внутренний блок		CI-07R1-IN	CI-09R1-IN	CI-12R1-IN	CI-18R1-IN	CI-24R1-IN
Расход воздуха, м³/ч		460/500	460/500	500/550	850/800	1000/1000
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)		24	24	26	28	32
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	698×190×255	698×190×255	777×201×250	910×206×294	1010×220×315
	В упаковке	764×257×325	764×257×325	840×260×315	979×277×372	1096×297×390
Вес, кг	Без упаковки	6,5	6,5	7,2	9,5	11,5
	В упаковке	8,5	8,5	9,5	11,5	12,5
Наружный блок		CI-07R1-OUT	CI-09R1-OUT	CI-12R1-OUT	CI-18R1-OUT	CI-24R1-OUT
Хладагент/ Заводская заправка хладагента	Марка/кг	R32/0,42	R32/0,42	R32/0,44	R32/0,57	R32/0,88
	Дополнительная заправка хладагента, г/м	20	20	20	30	30
Расход воздуха, м³/ч		1400	1400	1400	2300	2600
Уровень звукового давления, дБ(А)		49	49	49	54	56
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	712×459×276	712×459×276	712×459×276	795×549×305	853×602×349
	В упаковке	765×481×310	765×481×310	765×481×310	835×575×328	890×628×385
Вес, кг	Без упаковки	19,0	19,5	20,0	25,0	31,0
	В упаковке	20,5	21,0	21,5	27,0	33,0
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	0 до +53				
	Обогрев	-15 до +30				


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

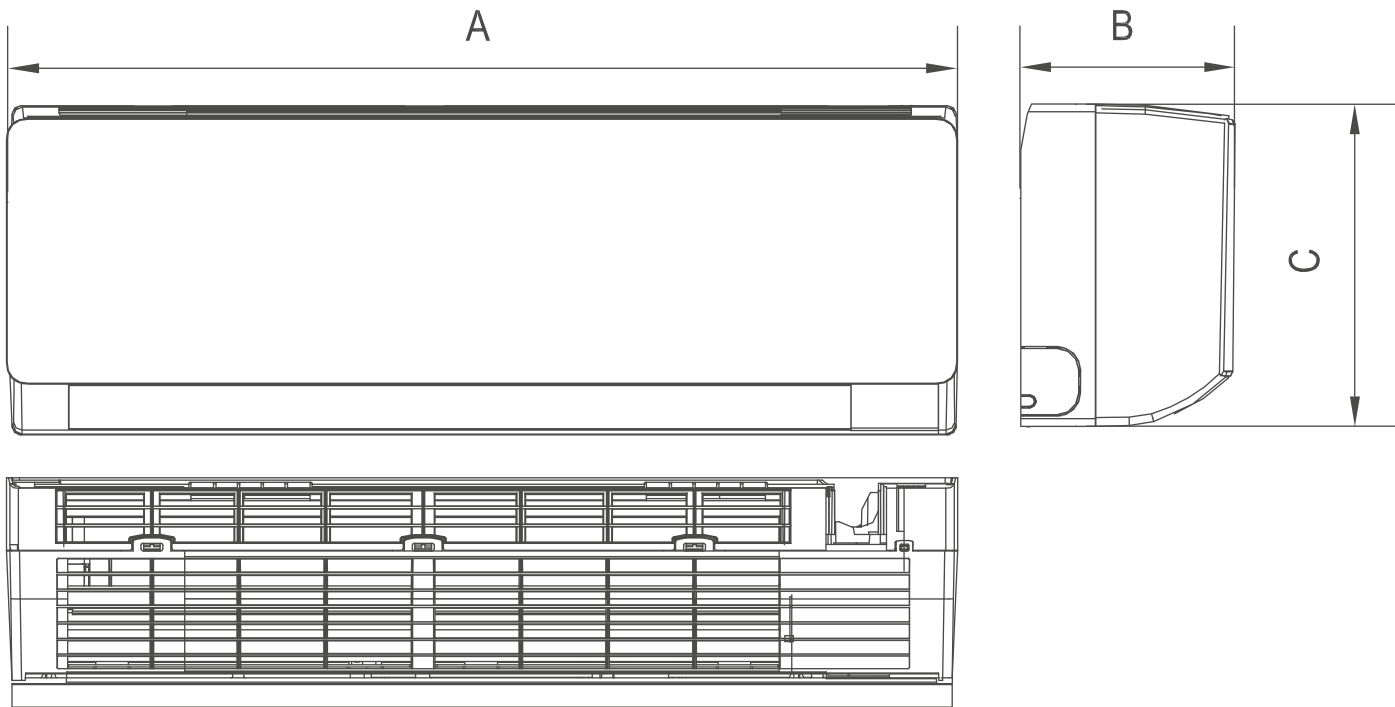

ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	A	B	C
CI-07R1-IN	698	190	255
CI-09R1-IN	698	190	255
CI-12R1-IN	776	205	250
CI-18R1-IN	910	205	292
CI-24R1-IN	1010	220	315


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

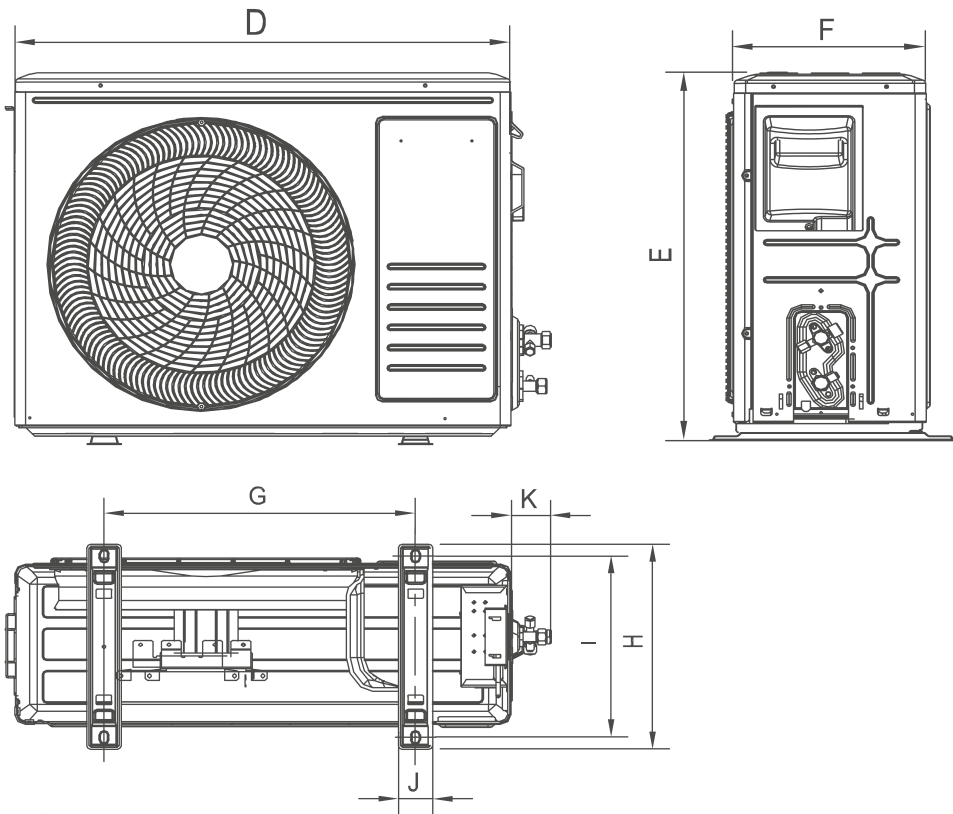

ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	D	E	F	G	H	I	J	K
CI-07R1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CI-09R1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CI-12R1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CI-18R1-OUT	726	549	252	433.8	305	278	48	52
CI-24R1-OUT	794	602	288	516	349	314	53.9	52

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

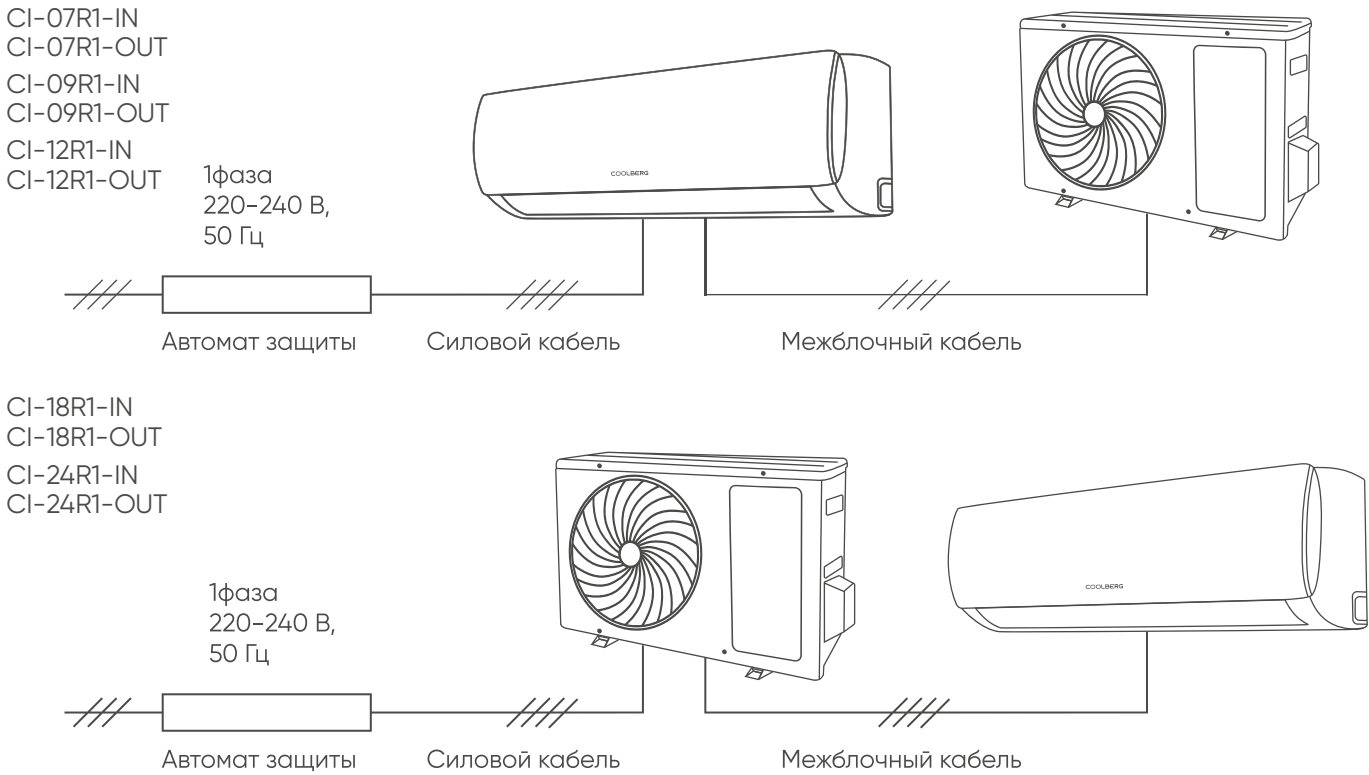

Модель	Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²
CI-07R1-IN CI-07R1-OUT	3*2.5	10	4*1.5
CI-09R1-IN CI-09R1-OUT	3*2.5	10	4*1.5
CI-12R1-IN CI-12R1-OUT	3*2.5	10	4*1.5
CI-18R1-IN CI-18R1-OUT	3*2.5	16	4*1.5
CI-24R1-IN CI-24R1-OUT	3*4	16	4*1.5





Серия WAVE DC
Волна инвертор

Инверторная система кондиционирования
эффективно сочетает востребованный
функционал, сдержанный дизайн
и привлекательную цену



Инверторная система кондиционирования воздуха
Основные функции

- Вайфай модуль в комплекте
- Класс энергоэффективности A
- Объемное распределение воздушного потока
- Четыре скорости работы вентилятора
- TURBO режим
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Универсальная установка внутреннего блока
- Держатель пульты в комплекте
- Гидрофобное антикоррозийное покрытие теплообменника
- Хладагент R410a

Класс энерго-
эффективности

Хладагент

Вайфай
встроенный

Объемное
распределение
воздуха

Таймер

Гидрофобное
антикоррозийное
покрытие

Авторестарт


Турбо режим

Гарантия

3 года гарантии

Модель		CI07W1_IN CI07W1_OUT	CI09W1_IN CI09W1_OUT	CI12W1_IN CI12W1_OUT	CI18W1_IN CI18W1_OUT	CI24W1_IN CI24W1_OUT
Производительность, кВт	Охлаждение	2,38 (0,5~2,45)	2,77 (0,6~2,9)	3,65 (0,79~3,81)	5,3 (1,2~5,4)	7,08 (1,25~7,33)
	Обогрев	2,49 (0,5~2,5)	2,8 (0,6~3,23)	3,68 (0,79~3,81)	5,39 (1,2~5,4)	7,16 (1,25~7,33)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,72 (0,2~1,1)	0,84 (0,2~1,25)	1,1 (0,2~1,65)	1,6 (0,4~2,5)	2,12 (0,5~3,0)
	Обогрев	0,67 (0,2~1,1)	0,76 (0,2~1,25)	1,0 (0,2~1,65)	1,48 (0,4~2,5)	1,95 (0,5~3,0)
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER / класс	3,31 / A	3,3 / A	3,32 / A	3,31 / A
	Обогрев	COP / класс	3,71 / A	3,68 / A	3,68 / A	3,64 / A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,40 (0,92~5,1)	3,82 (0,92~5,8)	5,2 (0,92~7,7)	7,4 (1,85~11,6)	9,9 (2,3~14,00)
	Обогрев	3,0 (0,92~5,1)	3,56 (0,92~5,8)	4,6 (0,92~7,7)	6,94 (1,85~11,6)	9,1 (2,3~14,00)
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Сторона подключения		Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Наружный блок
Максимальная длина фреонпровода, м		10	10	10	10	15
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	5	10
Минимальная длина трассы, м		3	3	3	3	3
Длина трубы без дозаправки, м		5	5	5	5	5
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")	15,90 (5/8")
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр дренажной трубы, мм		15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Внутренний блок		CI07W1_IN	CI09W1_IN	CI12W1_IN	CI18W1_IN	CI24W1_IN
Расход воздуха, м³/ч		500	500	650	700	1050
Минимальный уровень шума, дБ(A)		24	24	26	28	32
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	700×305×200	700×305×200	765×305×200	900×311×206	970×310×230
	В упаковке	760×360×270	760×360×270	820×360×270	970×380×280	1035×380×310
Вес, кг	Без упаковки	6,5	6,5	6,9	7,9	12,2
	В упаковке	7,6	7,6	8,1	9,0	14,1
Наружный блок		CI07W1_OUT	CI09W1_OUT	CI12W1_OUT	CI18W1_OUT	CI24W1_OUT
Хладагент/Заводская заправка хладагента (до 5 м), г		R410a / 505	R410a / 505	R410a / 495	R410a / 865	R410a / 1105
Дополнительная заправка, г/м		20	20	20	20	20
Уровень шума, дБ(A)		46	47	49	55	59
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	640×460×287	640×460×287	700×510×302	838×551×378	860×597×378
	В упаковке	705×500×335	705×500×335	765×550×345	885×560×420	945×670×430
Вес, кг	Без упаковки	17,9	18,0	20,9	26,0	30,0
	В упаковке	19,2	19,3	22,3	28,1	32,0
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	+16 ~ +48°C				
	Обогрев	-15 ~ +32°C				


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

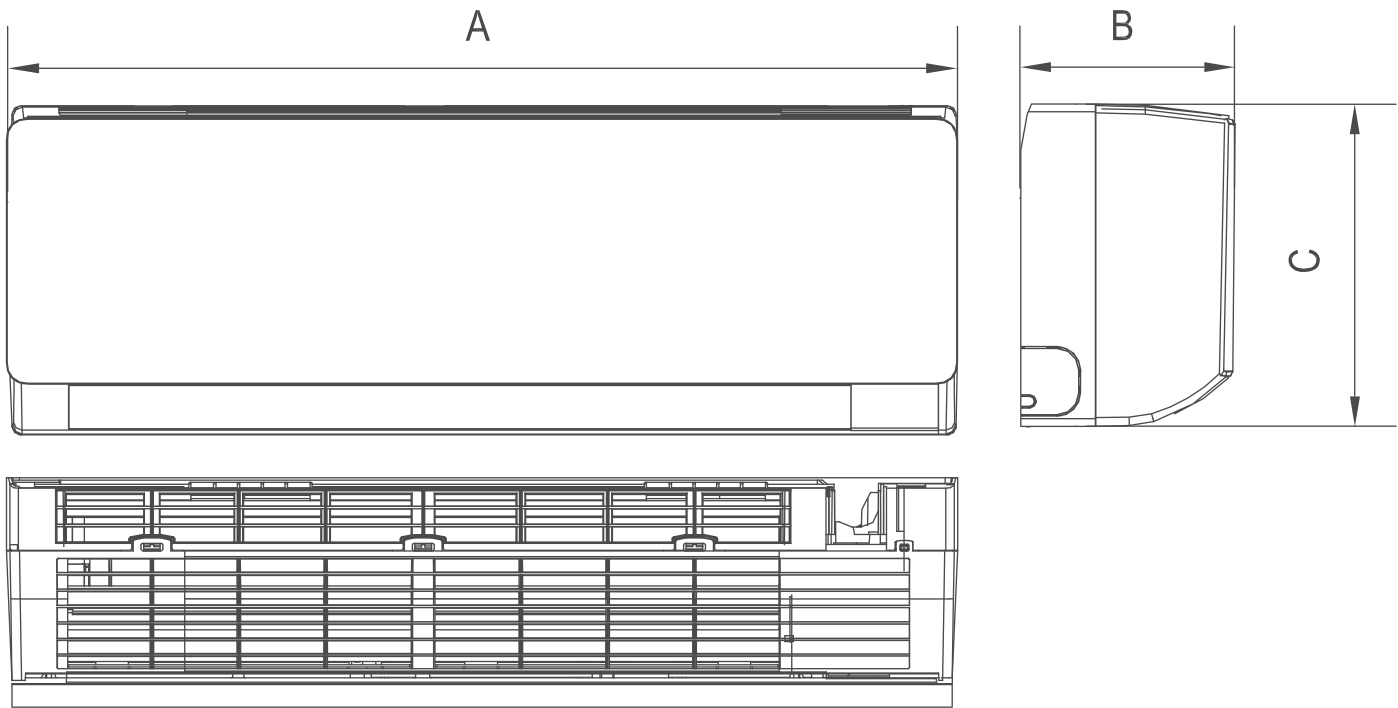

ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	A	B	C
CI07W1_IN	700	200	305
CI09W1_IN	700	200	305
CI12W1_IN	765	200	305
CI18W1_IN	900	206	311
CI24W1_IN	970	230	310



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

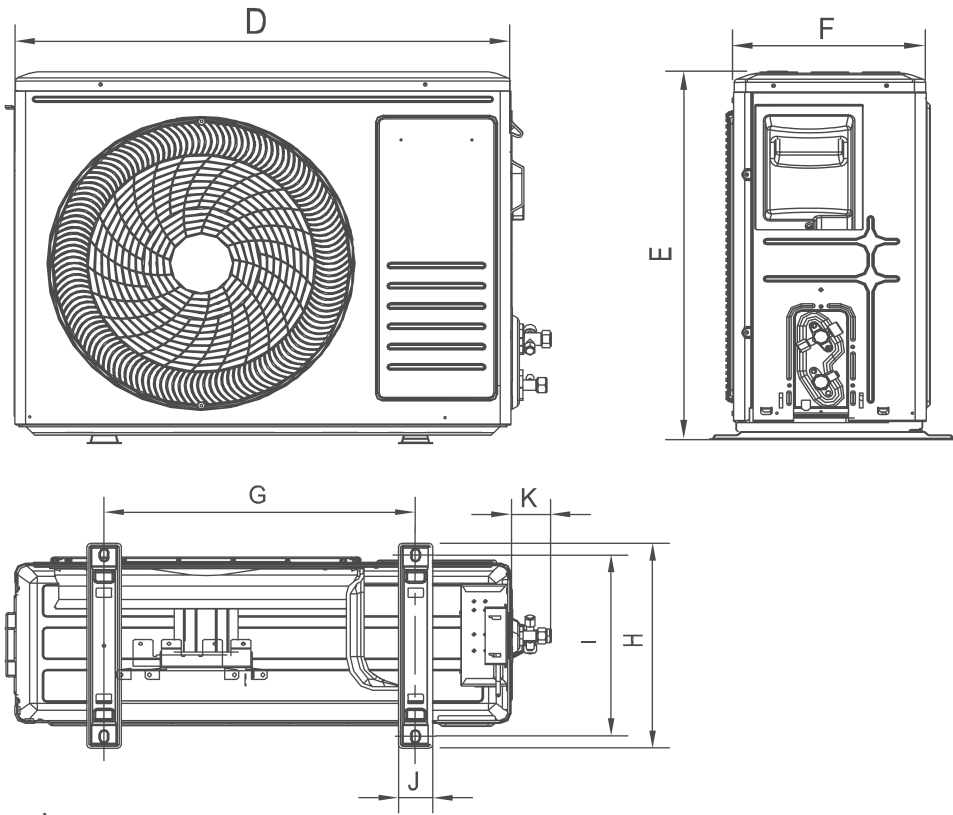

ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	D	E	F	G	H	I	J	K
CI07W1_OUT	600	460	248	374	287	248	48	65
CI09W1_OUT	600	460	248	374	287	248	48	65
CI12W1_OUT	660	510	272	470	302	272	48	65
CI18W1_OUT	780	551	331	495	378	331	63	65
CI24W1_OUT	820	597	318	541	378	318	63	65

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

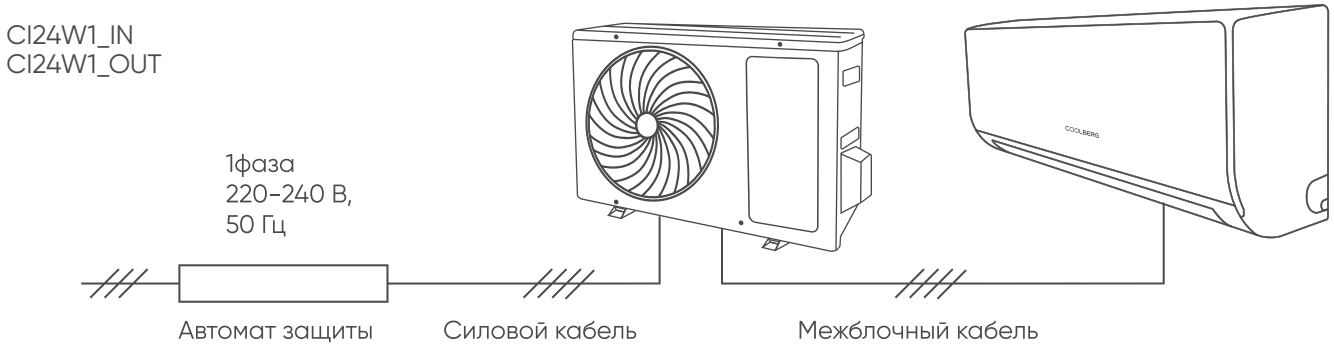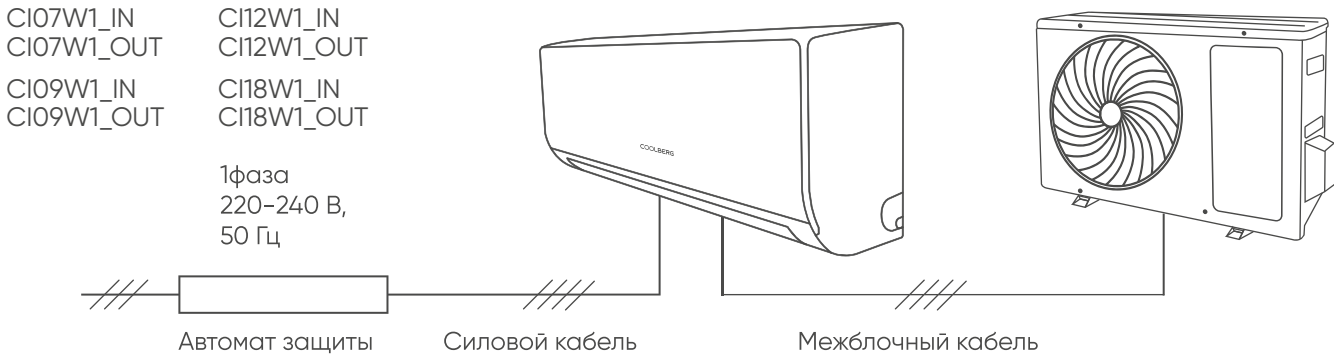

Модель	Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²
CI-07W1-IN CI-07W1-OUT	3*1,5	15	4*1,5
CI-09W1-IN CI-09W1-OUT	3*1.5	15	4*1.5
CI-12W1-IN CI-12W1-OUT	3*1.5	15	4*1.5
CI-18W1-IN CI-18W1-OUT	3*1.5	15	4*1.5
CI-24W1-IN CI-24W1-OUT	3*2.5	25	4*2.5





Обновленная серия
RUNA on/off
Руна

Элегантная простота линий
внутреннего блока выгодно подчеркнет
любое интерьерное решение



Классическая система кондиционирования воздуха
Основные функции

- Скрытый дисплей
- Класс энергоэффективности A
- Функция персонального комфорта
- Объёмное распределение воздушного потока
- Пять скоростей работы вентилятора
- ТУРБО режим
- Авторестарт: после восстановления электропитания кондиционер автоматически включается в ранее установленный режим
- Таймер 24 часа
- Озоносберегающий хладагент R32
- Универсальная установка внутреннего блока: подключение коммуникаций справа и слева

Класс энерго-
эффективности

Хладагент

Функция
персонального
комфорта


Объёмное
распределение
воздуха

Антикоррозий-
ное покрытие
теплообменника

3 года гарантии

Модель		CS-07R1-IN CS-07R1-OUT	CS-09R1-IN CS-09R1-OUT	CS-12R1-IN CS-12R1-OUT	CS-18R1-IN CS-18R1-OUT	CS-24R1-IN CS-24R1-OUT
Производительность, кВт	Охлаждение	2,05	2,49	3,23	4,99	6,45
	Обогрев	2,20	2,65	3,52	5,13	6,74
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,64	0,78	1,01	1,55	2,01
	Обогрев	0,61	0,73	0,98	1,42	1,87
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение, EER/Класс	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	Обогрев, COP/Класс	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,1	3,7	4,8	7,4	9,5
	Обогрев	2,9	3,5	4,7	6,8	8,8
Электропитание		1 фаза, 220–240В, 50 Гц				
Сторона подключения		Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Наружный блок
Максимальная длина фреонопровода, м		15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	5	5
Минимальная длина трассы, м		3	3	3	3	3
Длина трубы без дозаправки, м		5	5	5	5	5
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф12,7 (1/2")	Ф12,7 (1/2")
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Внутренний блок		CS-07R1-IN	CS-09R1-IN	CS-12R1-IN	CS-18R1-IN	CS-24R1-IN
Расход воздуха, м³/ч		430/450	440/450	550/550	780/800	780/800
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)		24	24	26	28	32
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206
	В упаковке	764×325×257	764×325×257	840×315×260	979×372×277	979×372×277
Вес, кг	Без упаковки	6,5	6,5	7,2	10,0	10,0
	В упаковке	8,5	8,5	9,2	13,0	13,0
Наружный блок		CS-07R1-OUT	CS-09R1-OUT	CS-12R1-OUT	CS-18R1-OUT	CS-24R1-OUT
Хладагент / Заводская заправка хладагента	Марка/кг	R32/0,38	R32/0,43	R32/0,43	R32/0,62	R32/0,88
	Дополнительная заправка хладагента, г/м	20	20	20	30	30
Расход воздуха, м³/ч		1400	1400	1700	2300	2600
Уровень шума внешнего блока, дБ(А)		48	49	50	52	54
Размеры (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	712×276×459	712×276×459	777×290×498	810×305×549	863×349×602
	В упаковке	765×310×481	765×310×481	818×325×515	835×328×575	890×385×628
Вес, кг	Без упаковки	20,5	23,0	25,0	30,0	39,0
	В упаковке	22,5	25,0	27,0	32,5	41,5
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	+15 ~ +43				
	Обогрев	-7 ~ +24				


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

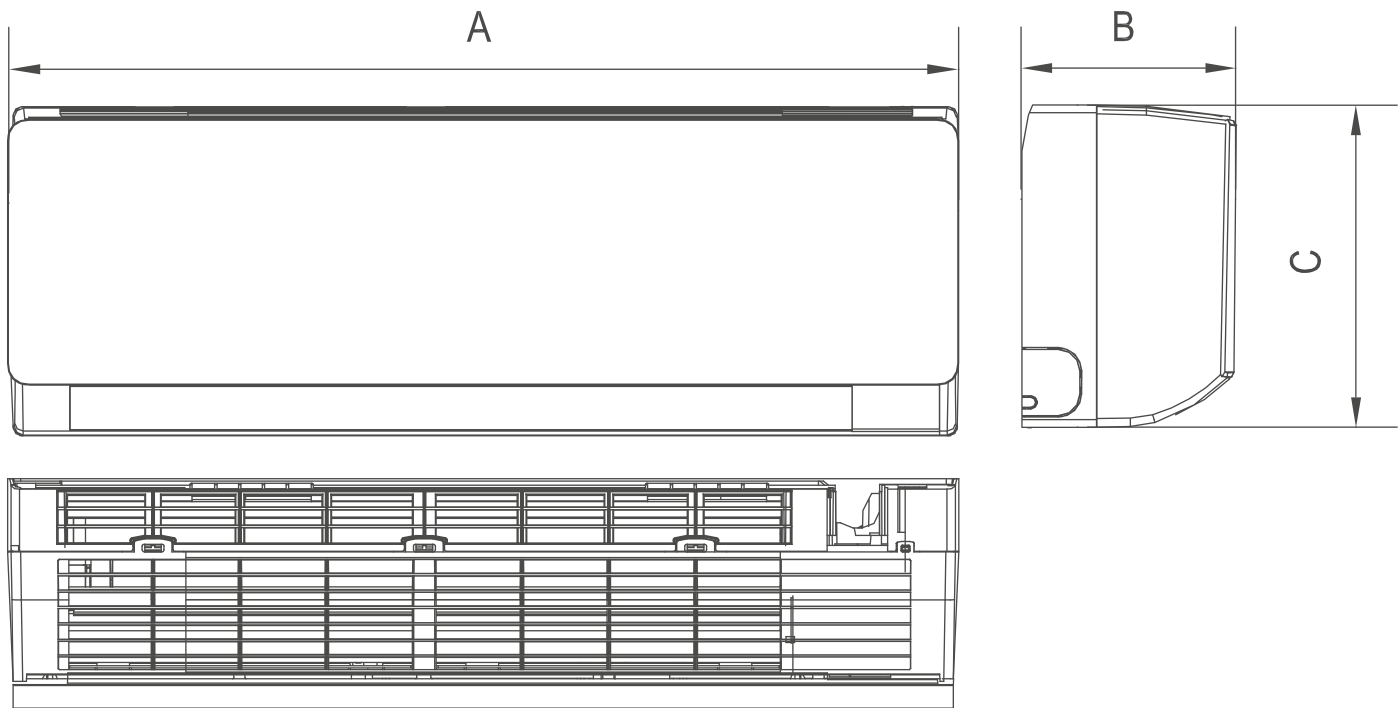

ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	A	B	C
CS-07R1-IN	698	190	255
CS-09R1-IN	698	190	255
CS-12R1-IN	776	205	250
CS-18R1-IN	910	205	292
CS-24R1-IN	910	205	292



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

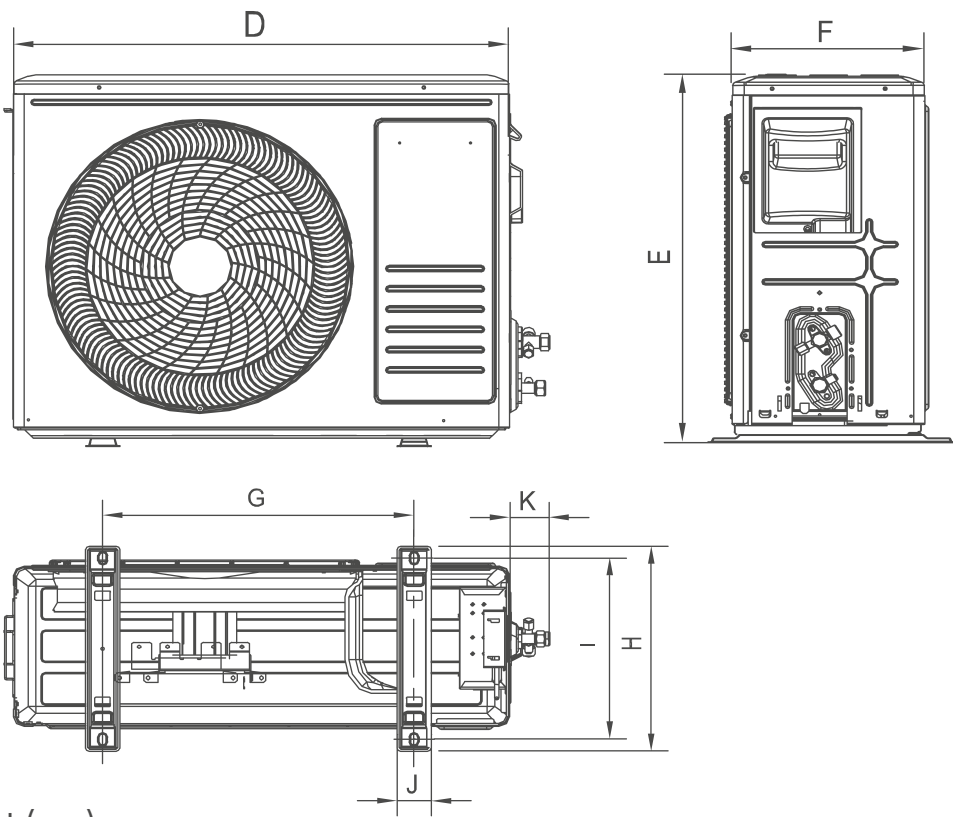

ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	D	E	F	G	H	I	J	K
CS-07R1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CS-09R1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CS-12R1-OUT	712	498	234	415	291	263	48.5	52
CS-18R1-OUT	728	549	252	433.8	305	278	48	52
CS-24R1-OUT	794	602	288	516	349	314	53.9	52

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

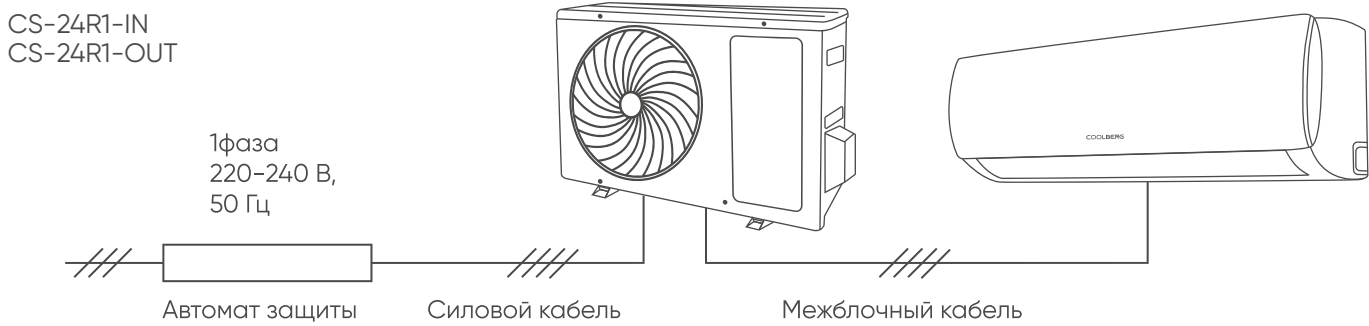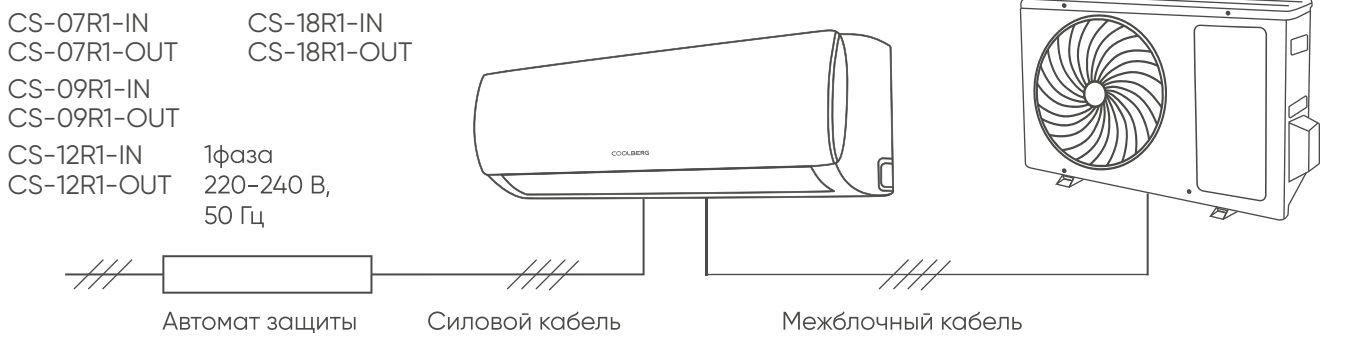

Модель	Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²
CS-07R1-IN CS-07R1-OUT	3*2.5	10	5*1.5
CS-09R1-IN CS-09R1-OUT	3*2.5	10	5*1.5
CS-12R1-IN CS-12R1-OUT	3*2.5	10	5*1.5
CS-18R1-IN CS-18R1-OUT	3*2.5	16	5*2.5
CS-24R1-IN CS-24R1-OUT	3*4	25	6*2.5





Серия WAVE on/off
Волна

Классическая система кондиционирования эффективно сочетает востребованный функционал с возможностью подключения к «умному» дому, сдержанный дизайн и привлекательную цену



Классическая система кондиционирования воздуха

Основные функции

- Скрытый дисплей
- Класс энергоэффективности A
- Объемное распределение воздушного потока
- Четыре скорости работы вентилятора
- TURBO режим
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Универсальная установка внутреннего блока
- Держатель пульта в комплекте
- Гидрофобное антикоррозийное покрытие теплообменника
- Хладагент R410a



Класс энерго-эффективности



Хладагент



Объемное распределение воздуха



Таймер



Гидрофобное антикоррозийное покрытие



Авторестарт



Турбо режим




Гарантия

3 года гарантии

Модель		CS07W1_IN CS07W1_OUT	CS09W1_IN CS09W1_OUT	CS12W1_IN CS12W1_OUT	CS18W1_IN CS18W1_OUT	CS24W1_IN CS24W1_OUT
Производительность, кВт	Охлаждение	2,08	2,64	3,52	5,28	7,03
	Обогрев	2,11	2,72	3,59	5,4	7,17
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,63	0,78	1,09	1,57	2,10
	Обогрев	0,58	0,75	0,97	1,47	1,93
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER / класс	3,3 / A	3,4 / A	3,23 / A	3,36 / A
	Обогрев	COP / класс	3,67 / A	3,63 / A	3,69 / A	3,67 / A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,00	3,66	5,20	7,36	9,90
	Обогрев	2,71	3,51	4,50	6,87	9,10
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Сторона подключения		Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Наружный блок
Максимальная длина фреонпровода, м		10	10	10	10	15
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	5	10
Минимальная длина трассы, м		3	3	3	3	3
Длина трубы без дозаправки, м		5	5	5	5	5
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")	15,90 (5/8")
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр дренажной трубы, мм		15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Внутренний блок		CS07W1_IN	CS09W1_IN	CS12W1_IN	CS18W1_IN	CS24W1_IN
Расход воздуха, м³/ч		500	500	600	700	1050
Минимальный уровень шума, дБ(А)		24	24	26	28	32
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	700×305×200	700×305×200	765×305×200	900×311×206	970×310×230
	В упаковке	760×360×270	760×360×270	820×360×270	970×380×280	1035×380×310
Вес, кг	Без упаковки	6,5	6,5	6,9	7,9	10,8
	В упаковке	7,6	7,6	8,1	9,0	12,5
Наружный блок		CS07W1_OUT	CS09W1_OUT	CS12W1_OUT	CS18W1_OUT	CS24W1_OUT
Хладагент/Заводская заправка хладагента (до 5 м), г		R410a / 565	R410a / 565	R410a / 605	R410a / 865	R410a / 1105
Дополнительная заправка, г/м		20	20	20	20	20
Уровень шума, дБ(А)		47	47	49	52	55
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	640×460×287	640×460×287	700×510×302	838×551×378	860×597×378
	В упаковке	705×500×335	705×500×335	765×550×345	885×560×420	945×670×430
Вес, кг	Без упаковки	19,0	19,2	24,5	33,0	39,6
	В упаковке	20,3	20,5	26,0	34,9	41,9
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	+16 ~ +48 °C				
	Обогрев	-7 ~ +32 °C				


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

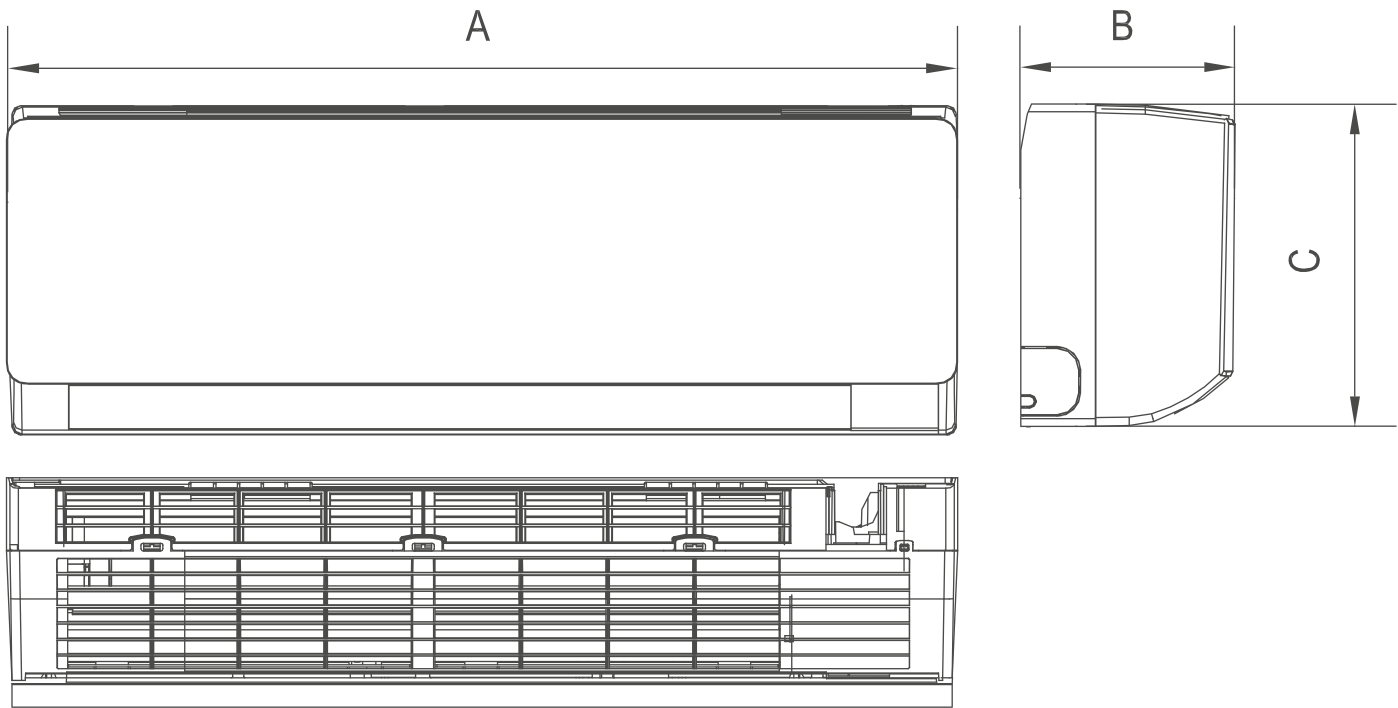

ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	A	B	C
CS07W1_IN	700	200	305
CS09W1_IN	700	200	305
CS12W1_IN	765	200	305
CS18W1_IN	900	206	311
CS24W1_IN	970	230	310



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

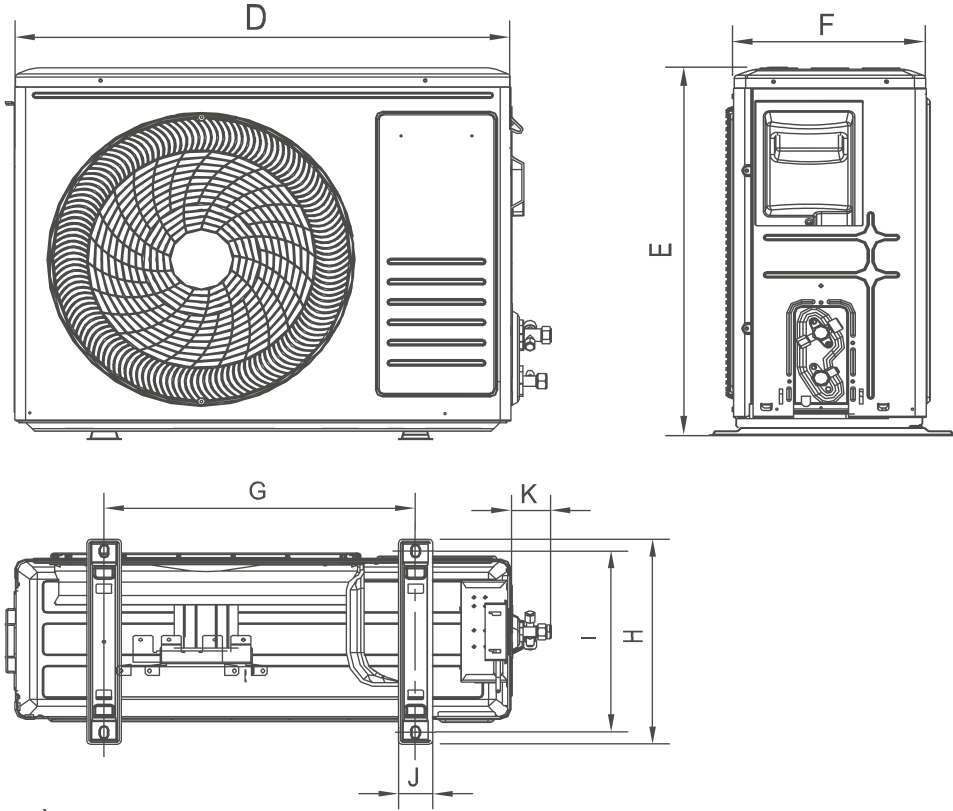

ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	D	E	F	G	H	I	J	K
CS07W1_OUT	600	460	248	374	287	248	48	65
CS09W1_OUT	600	460	248	374	287	248	48	65
CS12W1_OUT	660	510	272	470	302	272	48	65
CS18W1_OUT	780	551	331	495	378	331	63	65
CS24W1_OUT	820	597	318	541	378	318	63	65

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

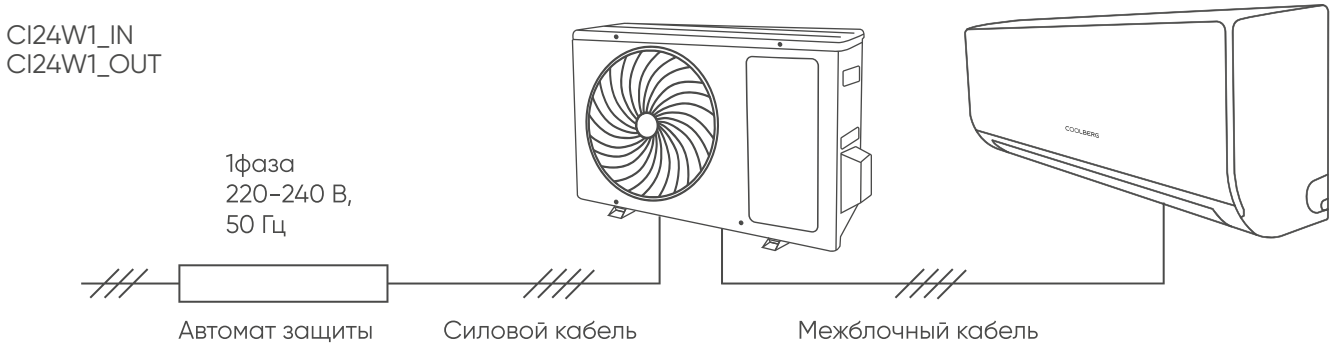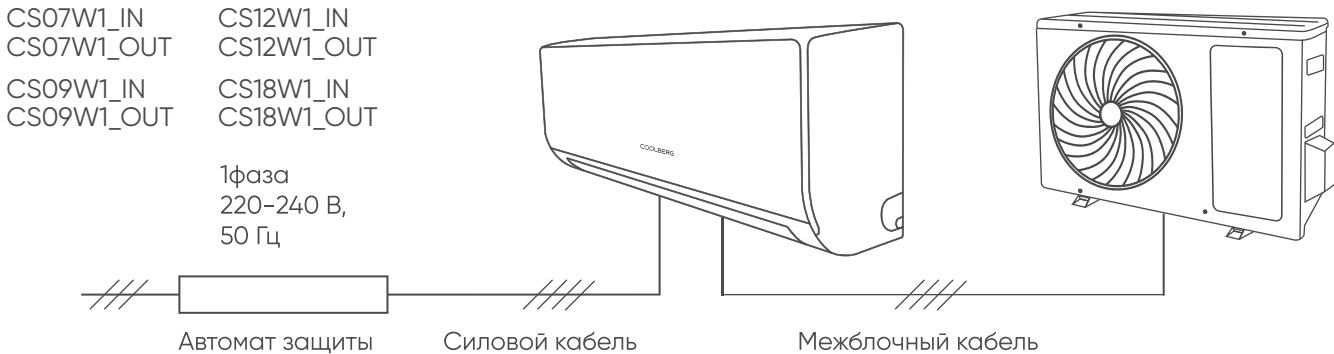

Модель	Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²
CS-07W1-IN CS-07W1-OUT	3*1,5	15	5*1,5
CS-09W1-IN CS-09W1-OUT	3*1,5	15	5*1,5
CS-12W1-IN CS-12W1-OUT	3*1,5	15	5*1,5
CS-18W1-IN CS-18W1-OUT	3*1,5	15	5*1,5
CS-24W1-IN CS-24W1-OUT	3*2,5	25	5*2,5





Дизайнерская серия
CITY on/off
Сити

Стильная модель среди классических систем кондиционирования воздуха Coolberg. Эффектный внешний вид сочетает в себе оптимальный набор режимов и функций для динамичной жизни в городе



Классическая система кондиционирования воздуха

Основные функции

- Скрытый дисплей
- Класс энергоэффективности A
- Функция персонального комфорта
- Объемное распределение воздушного потока
- Пять скоростей работы вентилятора
- ТУРБО режим
- Премиальный матовый пластик
- Уникальный быстроразборный корпус для проведения сервисного обслуживания
- Авторестарт: после восстановления электропитания кондиционер автоматически включается в ранее установленный режим
- Таймер 24 часа
- Озоносберегающий хладагент R32
- Универсальная установка внутреннего блока: подключение коммуникаций справа и слева

3 года гарантии

* CS-24SH2-IN / CS-24SH2-OUT инверторная система кондиционирования воздуха

Класс энерго-эффективности

Хладагент


Функция персонального комфорта

Объемное распределение воздуха

Вайфай подготовка

Модель		CS-07SH1-IN CS-07SH1-OUT	CS-09SH1-IN CS-09SH1-OUT	CS-12SH1-IN CS-12SH1-OUT	CS-18SH1-IN CS-18SH1-OUT	CS-24SH2-IN CS-24SH2-OUT
Производительность, Вт	Охлаждение	2200	2640	3520	5280	7330
	Обогрев	2200	2780	3660	5420	7620
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	685	822	1095	1645	2280
	Обогрев	609	770	1013	1500	2110
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение, EER/Класс	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A
	Обогрев, COP/Класс	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,2	3,9	5,1	7,8	10,8
	Обогрев	2,9	3,6	4,7	7,1	10,0
Электропитание		1 фаза, 220–240В, 50 Гц				
Максимальная длина фреонпровода, м		20	20	20	20	20
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	5	5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Внутренний блок		CS-07SH1-IN	CS-09SH1-IN	CS-12SH1-IN	CS-18SH1-IN	CS-24SH2-IN
Расход воздуха, м3/ч		500/520	500/520	500/520	760/780	1300/1400
Осушение, л/ч		0,8	1,0	1,2	1,8	2,2
Уровень шума внутреннего блока, дБ(A) (Макс/Выс/Сред/Низ/Мин)		23/26/29/32/35	23/26/29/32/35	23/26/29/32/35	26/31/35/38/41	37/40/44/46/49
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	788×275×192	788×275×192	788×275×192	920×306×195	1097×332×222
	В упаковке	860×345×265	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1165×405×295
Вес, кг	Без упаковки	8	8	8,5	11	15
	В упаковке	10	10	10	14	17
Наружный блок		CS-07SH1-OUT	CS-09SH1-OUT	CS-12SH1-OUT	CS-18SH1-OUT	CS-24SH2-OUT
Компрессор		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	SANYO
Уровень звукового давления, дБ(A)		48	48	50	52	55
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	+15 до + 43				
	Обогрев	-7 до + 24				
Заводская заправка хладагента R32, г		460	410	660	900	1050
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	30	30
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	712×459×276	712×459×276	777×498×234	853×602×288	853×602×288
	В упаковке	765×481×310	765×481×310	818×515×325	890×628×385	890×628×385
Вес, кг	Без упаковки	20,5	23,2	26	35,7	31
	В упаковке	22	25	28	37	34


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

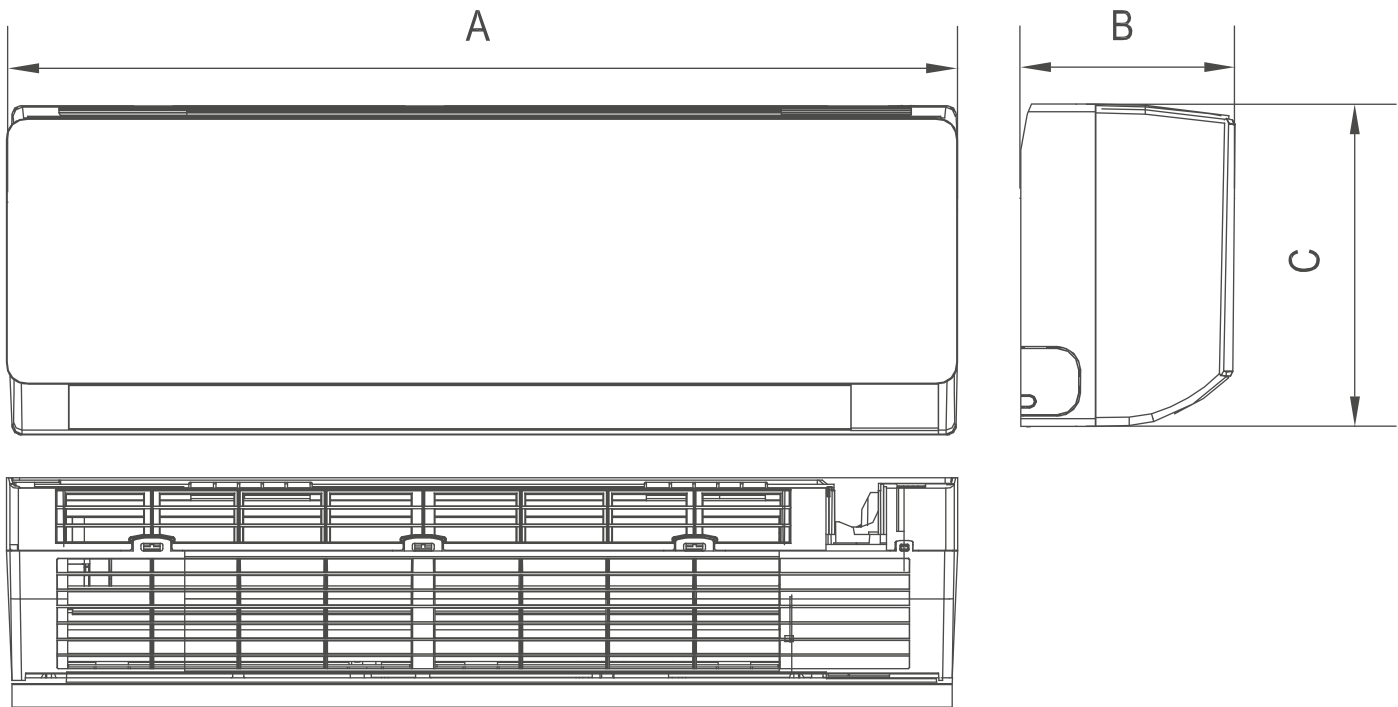

ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	A	B	C
CS-07SH1-IN	788	192	275
CS-09SH1-IN	788	192	275
CS-12SH1-IN	788	192	275
CS-18SH1-IN	920	195	306
CS-24SH2-IN	1097	222	332

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

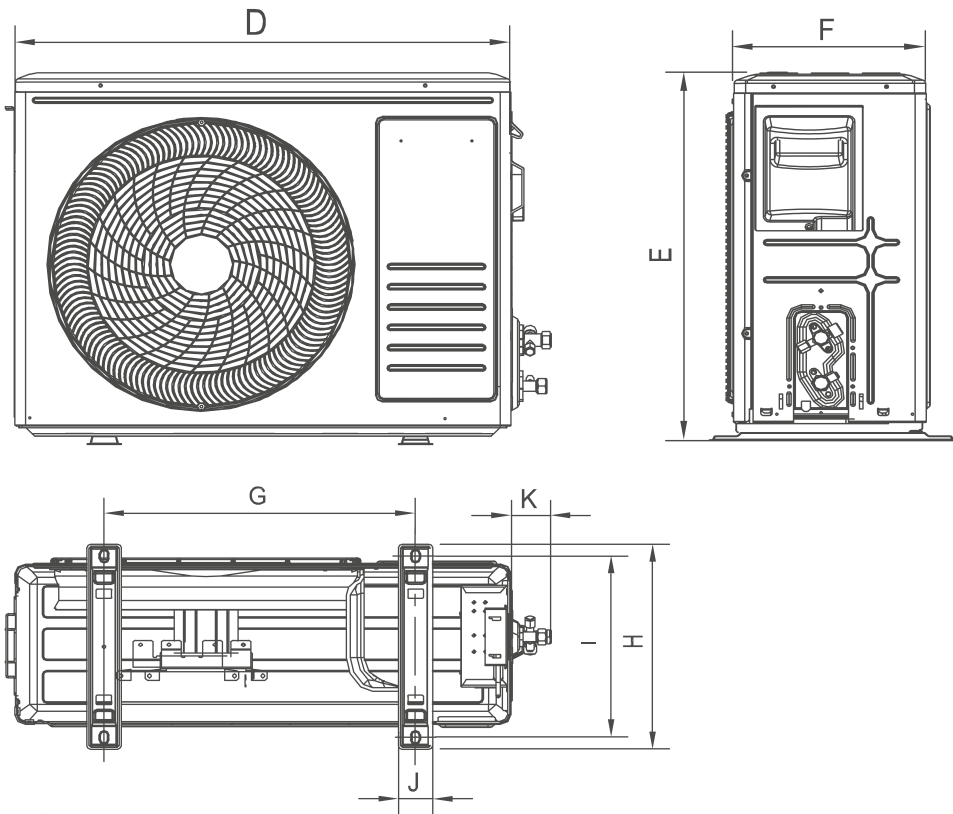


ГАБАРИТЫ (мм)


Модель	D	E	F	G	H	I	J	K
CS-07SH1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CS-09SH1-OUT	660	459	276	362	276	256.2	48	52
CS-12SH1-OUT	712	498	234	415	291	263	48.5	52
CS-18SH1-OUT	794	602	288	516	349	314	53.9	52
CS-24SH2-OUT	794	602	288	516	349	314	53,9	52

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

CS-07SH1-IN CS-12SH1-IN
CS-07SH1-OUT CS-12SH1-OUT
CS-09SH1-IN CS-18SH1-IN
CS-09SH1-OUT CS-18SH1-OUT

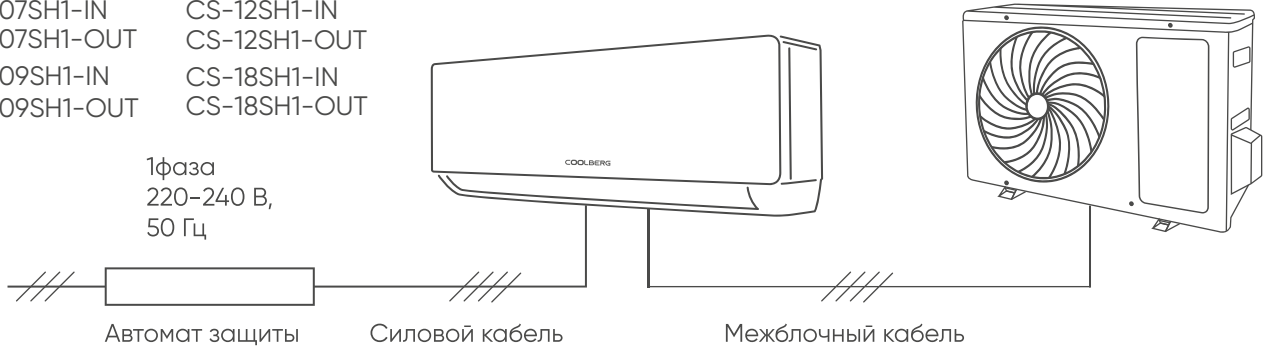

CS-24SH2-IN
CS-24SH2-OUT

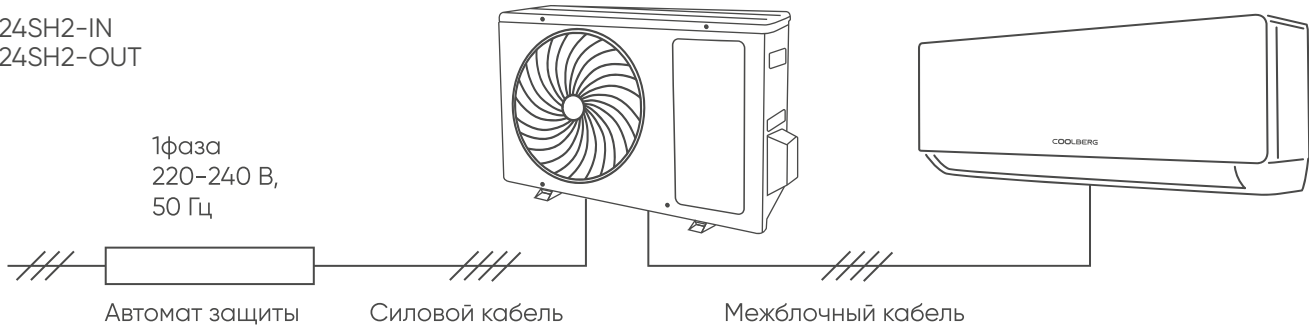

Модель	Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²
CS-07SH2-IN CS-07SH1-OUT	3*2,5	10	5*1,5
CS-09SH1-IN CS-09SH1-OUT	3*2,5	10	5*1,5
CS-12SH1-IN CS-12SH1-OUT	3*2,5	10	5*1,5
CS-18SH1-IN CS-18SH1-OUT	3*2,5	16	5*2,5
CS-24SH2-IN CS-24SH2-OUT	3*2,5	25	4x2,5

*Крутой выбор





Серия RUNA Multi DC
Руна

Инерторная система кондиционирования позволяет подключать до 3х внутренних блоков, отличается высокой энергоэффективностью и оптимальным функционалом. Доступное решение для квартир и небольших офисов



Мульти система кондиционирования воздуха
Основные функции

- Скрытый дисплей
- Высокий класс энергоэффективности SEER A++
- Широкий диапазон рабочей температуры
- Функция персонального комфорта
- Объемное распределение воздушного потока
- Пять скоростей работы вентилятора
- ТУРБО режим
- Таймер 24 часа
- Озоносберегающий хладагент R32
- Универсальная установка внутреннего блока: подключение коммуникаций справа и слева
- Вайфай подготовка*



Класс энерго-эффективности



Вайфай подготовка



Объёмное распределение воздуха



Функция персонального комфорта




Антикоррозийное покрытие теплообменника

3 года гарантии

*Вайфай модуль приобретается отдельно.

Модель наружного блока		C14R1_TR2_OUT	C18R1_TR2_OUT	C121R1_TR2_OUT
Производительность, кВт	Охлаждение	4,1 (1,2~4,9)	5,1 (1,2~5,6)	6,2 (2,8~6,6)
	Обогрев	4,5 (1,3~5,2)	5,1 (1,2~5,6)	6,2 (2,8~6,6)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,27 (0,3~1,7)	1,55 (0,3~2,1)	1,92 (0,3~2,6)
	Обогрев	1,21 (0,2~1,7)	1,33 (0,3~2,1)	1,75 (0,4~2,6)
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	SEER / класс 6,1/A++	6,8/A++	6,1/A++
	Обогрев	SCOP / класс 4,6/A++	4,6/A++	4,6/A++
Рабочий ток, А	Охлаждение	6,3 (1,2~9,0)	7,5 (1,3~10,5)	9,8 (1,5~13,2)
	Обогрев	5,9 (1,1~9,0)	6,2 (1,3~10,5)	9,0 (1,7~13,2)
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц		
Расход воздуха, м³/ч		2600	2600	3000
Уровень звукового давления, дБ(А)		54	55	57
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-15 ~ +53		
	Обогрев	-20 ~ +30		
Заводская заправка хладагента (до 5 м), кг		R32/0,83	R32/1,1	R32/1,5
Дополнительная заправка хладагента, г/м		15	15	15
Максимальная суммарная длина фреонпровода, м		40	40	60
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м		25	25	25
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, м		15	15	15
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м		10	10	15
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4") x 2	6,35 (1/4") x 2	6,35 (1/4") x 3
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8") x 2	9,52 (3/8") x 2	9,52 (3/8") x 3
Размеры (ШхГхВ), мм	Без упаковки	853×349×602	853×349×602	920×380×699
	В упаковке	947×382×628	947×382×628	1015×425×732
Вес, кг	Без упаковки	29,0	31,0	42,0
	В упаковке	31,0	33,0	45,0
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков		2	2	3
Модель внутреннего блока		C107R1_TR2_IN	C109R1_TR2_IN	C112R1_TR2_IN
Производительность, кВт	Охлаждение	2,05	2,64	3,52
	Обогрев	2,05	2,64	3,52
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,04	0,04	0,04
	Обогрев	0,04	0,04	0,04
Электропитание		1 фаза, 220~240 В, 50 Гц		
Расход воздуха, м³/ч		420	420	550
Уровень звукового давления, дБ(А)		21	21	21
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	698×190×255	698×190×255	777×201×250
	В упаковке	764×257×325	764×257×325	850×275×320
Вес, кг	Без упаковки	6,5	6,5	8,0
	В упаковке	8,5	8,5	10,5


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

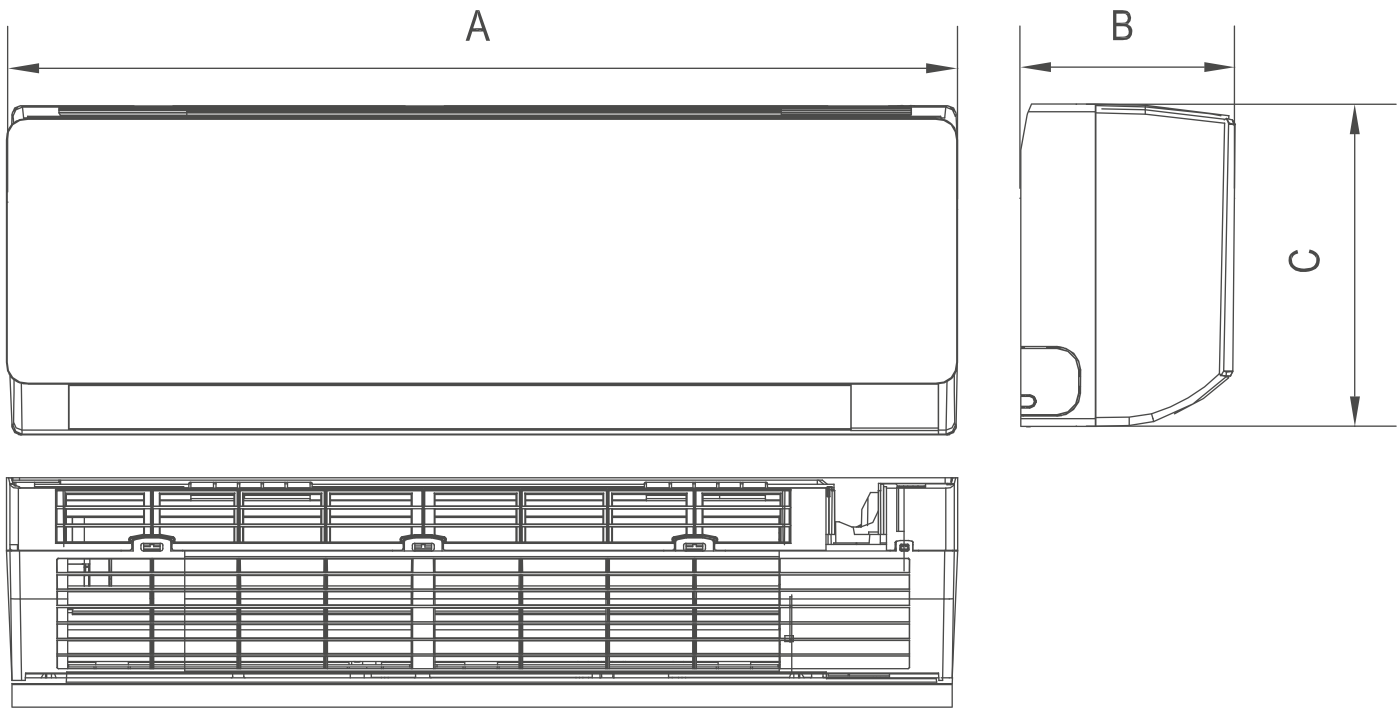

ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	A	B	C
CI07R1-TR2-IN	698	190	255
CI09R1-TR2-IN	698	190	255
CI012R1-TR2-IN	777	205	250

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

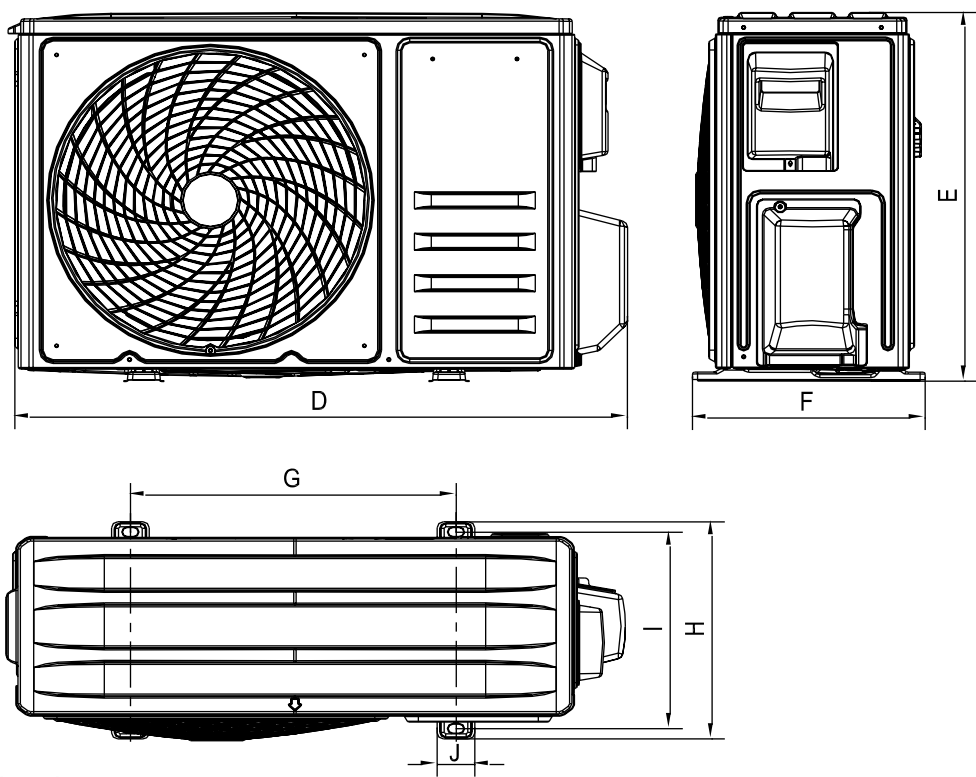


ГАБАРИТЫ (мм)

Модель	D	E	F	G	H	I	J
CI14R1-TR2-OUT	863	602	349	516	349	314	53.9
CI18R1-TR2-OUT	863	602	349	516	349	314	53.9
CI21R1-TR2-OUT	927	699	380	586	380	347.5	58.5

COOLBERG

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

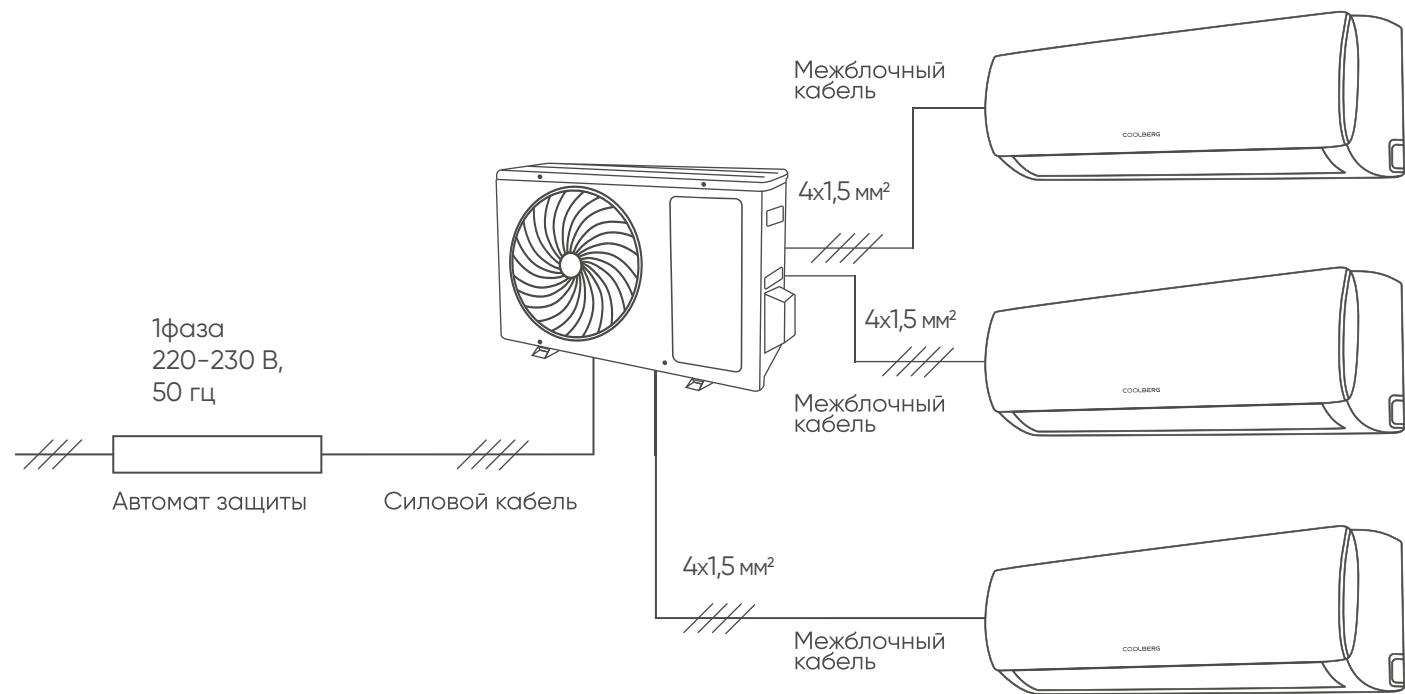

Модель	Силовой кабель, мм²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм²
CI14R1-TR2-OUT	3*1,5	16	4*1,5
CI18R1-TR2-OUT	3*2,5	16	4*1,5
CI21R1-TR-OUT	3*2,5	25	4*1,5

Сторона подключения ВНЕШНИЙ БЛОК для всех блоков.



[illegible]

COOLBERG
ЖИЗНЬ НА МАКСИМУМ

COOLBERG



coolberg.pro



SEVERCON
consortium

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ,
ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

ООО «СЕВЕРКОН»
109052, г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 2, стр. 86, пом. VI.
+7 (495) 252-08-28